




## Z7778

Spiralkern zweigängig

Spiral core double-circuit

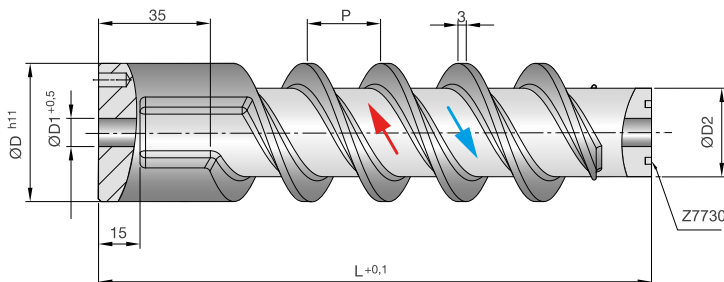

Mat.: PA12 < 1%

· max. 135°C

D	L	D3	D1	D2	P	Z7730-	Order No.	D	L	D3	D1	D2	P	Z7730-	Order No.
25	125	6	5	15	20	7.5-1.5	Z7778-25-125-6-5	40	200	14	10	26	26	15-2.5	Z7778-40-200-14-10
25	125	8	5	15	20	7.5-1.5	Z7778-25-125-8-5	40	250	10	10	26	27	15-2.5	Z7778-40-250-10-10
25	125	10	5	15	20	7.5-1.5	Z7778-25-125-10-5	40	250	12	10	26	27	15-2.5	Z7778-40-250-12-10
25	150	6	5	15	20	7.5-1.5	Z7778-25-150-6-5	40	250	14	10	26	27	15-2.5	Z7778-40-250-14-10
25	150	8	5	15	20	7.5-1.5	Z7778-25-150-8-5	50	125	12	10	32	27	18-2.5	Z7778-50-125-12-10
25	150	10	5	15	20	7.5-1.5	Z7778-25-150-10-5	50	125	14	10	32	27	18-2.5	Z7778-50-125-14-10
25	175	6	5	15	20	7.5-1.5	Z7778-25-175-6-5	50	125	16	10	32	27	18-2.5	Z7778-50-125-16-10
25	175	8	5	15	20	7.5-1.5	Z7778-25-175-8-5	50	150	12	10	32	27	18-2.5	Z7778-50-150-12-10
25	175	10	5	15	20	7.5-1.5	Z7778-25-175-10-5	50	150	14	10	32	27	18-2.5	Z7778-50-150-14-10
25	200	6	5	15	20	7.5-1.5	Z7778-25-200-6-5	50	150	16	10	32	27	18-2.5	Z7778-50-150-16-10
25	200	8	5	15	20	7.5-1.5	Z7778-25-200-8-5	50	175	12	10	32	27	18-2.5	Z7778-50-175-12-10
25	200	10	5	15	20	7.5-1.5	Z7778-25-200-10-5	50	175	14	10	32	27	18-2.5	Z7778-50-175-14-10
25	250	6	5	15	20	7.5-1.5	Z7778-25-250-6-5	50	175	16	10	32	27	18-2.5	Z7778-50-175-16-10
25	250	8	5	15	20	7.5-1.5	Z7778-25-250-8-5	50	200	12	10	32	27	18-2.5	Z7778-50-200-12-10
25	250	10	5	15	20	7.5-1.5	Z7778-25-250-10-5	50	200	14	10	32	27	18-2.5	Z7778-50-200-14-10
32	125	8	8	22	27	12-2	Z7778-32-125-8-8	50	200	16	10	32	27	18-2.5	Z7778-50-200-16-10
32	125	10	8	22	27	12-2	Z7778-32-125-10-8	50	250	12	10	32	27	18-2.5	Z7778-50-250-12-10
32	125	12	8	22	27	12-2	Z7778-32-125-12-8	50	250	14	10	32	27	18-2.5	Z7778-50-250-14-10
32	150	8	8	22	27	12-2	Z7778-32-150-8-8	50	250	16	10	32	27	18-2.5	Z7778-50-250-16-10
32	150	10	8	22	27	12-2	Z7778-32-150-10-8	60	150	12	10	42	28	26-3	Z7778-60-150-12-10
32	150	12	8	22	27	12-2	Z7778-32-150-12-8	60	150	14	10	42	28	26-3	Z7778-60-150-14-10
32	175	8	8	22	27	12-2	Z7778-32-175-8-8	60	150	16	10	42	28	26-3	Z7778-60-150-16-10
32	175	10	8	22	27	12-2	Z7778-32-175-10-8	60	175	12	10	42	28	26-3	Z7778-60-175-12-10
32	175	12	8	22	27	12-2	Z7778-32-175-12-8	60	175	14	10	42	28	26-3	Z7778-60-175-14-10
32	200	8	8	22	27	12-2	Z7778-32-200-8-8	60	175	16	10	42	28	26-3	Z7778-60-175-16-10
32	200	10	8	22	27	12-2	Z7778-32-200-10-8	60	200	12	10	42	28	26-3	Z7778-60-200-12-10
32	200	12	8	22	27	12-2	Z7778-32-200-12-8	60	200	14	10	42	28	26-3	Z7778-60-200-14-10
32	250	8	8	22	27	12-2	Z7778-32-250-8-8	60	200	16	10	42	28	26-3	Z7778-60-200-16-10
32	250	10	8	22	27	12-2	Z7778-32-250-10-8	60	250	12	10	42	28	26-3	Z7778-60-250-12-10
32	250	12	8	22	27	12-2	Z7778-32-250-12-8	60	250	14	10	42	28	26-3	Z7778-60-250-14-10
40	125	10	10	26	26	15-2.5	Z7778-40-125-10-10	60	250	16	10	42	28	26-3	Z7778-60-250-16-10
40	125	12	10	26	26	15-2.5	Z7778-40-125-12-10	80	150	12	10	55	31	26-3	Z7778-80-150-12-10
40	125	14	10	26	26	15-2.5	Z7778-40-125-14-10	80	150	14	10	55	31	26-3	Z7778-80-150-14-10
40	150	10	10	26	26	15-2.5	Z7778-40-150-10-10	80	150	16	10	55	31	26-3	Z7778-80-150-16-10
40	150	12	10	26	26	15-2.5	Z7778-40-150-12-10	80	150	18	10	55	31	26-3	Z7778-80-150-18-10
40	150	14	10	26	26	15-2.5	Z7778-40-150-14-10	80	175	12	10	55	31	26-3	Z7778-80-175-12-10
40	175	10	10	26	26	15-2.5	Z7778-40-175-10-10	80	175	14	10	55	31	26-3	Z7778-80-175-14-10
40	175	12	10	26	26	15-2.5	Z7778-40-175-12-10	80	175	16	10	55	31	26-3	Z7778-80-175-16-10
40	175	14	10	26	26	15-2.5	Z7778-40-175-14-10	80	175	18	10	55	31	26-3	Z7778-80-175-18-10
40	200	10	10	26	26	15-2.5	Z7778-40-200-10-10	80	200	12	10	55	31	26-3	Z7778-80-200-12-10
40	200	12	10	26	26	15-2.5	Z7778-40-200-12-10	80	200	14	10	55	31	26-3	Z7778-80-200-14-10



## Z7778

### Spiralkern zweigängig

*Spiral core double-circuit*

D	L	D3	D1	D2	P	Z7730-	Order No.	D	L	D3	D1	D2	P	Z7730-	Order No.
80	200	16	10	55	31	26-3	Z7778-80-200-16-10	80	250	14	10	55	31	26-3	Z7778-80-250-14-10
80	200	20	10	55	31	26-3	Z7778-80-200-20-10	80	250	16	10	55	31	26-3	Z7778-80-250-16-10
80	250	12	10	55	31	26-3	Z7778-80-250-12-10	80	250	20	10	55	31	26-3	Z7778-80-250-20-10

- 3D gedruckter Kühlkern flexibel an Konstruktion anpassbar
- Andere Durchmesser, Längen und Ausführungen kurzfristig lieferbar
- Keine Druckverluste durch Querschnittsänderung (rheologisch ausgelegt)

- 3D printed cooling core flexibly adaptable to design
- With integrated ejector hole other diameters, lengths and designs available at short notice
- No pressure loss due to change in cross-section (rheologically designed)

